

El Tramex Moisture Encounter ME5 es un medidor de humedad no destructivo de doble profundidad para la medición y evaluación instantánea de la humedad. Penetración profunda de hasta 30mm (1.25") y penetración superficial de hasta 10mm (0.40"). 5 Rangos de sensibilidad: Madera/ Profundidad superficial/Paredes de yeso y techados/Yeso y Azulejos/Mampostería, lo que hace que el Moisture Encounter sea ideal para realizar pruebas en y a través de una amplia gama de materiales en la envolvente del edificio.




Código de pedido del producto: ME5

CARACTERÍSTICAS



NON-DESTRUCTIVE



DUAL DEPTH




WOOD %MC
READING RANGE



COMPARATIVE
READING RANGE




ACCOMPANYING
APP



EXTENSION HANDLE
(optional)

CÓMO FUNCIONA

El Moisture Encounter ME5 detecta y evalúa las condiciones de humedad en diversos materiales de construcción mediante la medición no destructiva de la impedancia eléctrica. Una señal electrónica de baja frecuencia se transmite al material a través de los electrodos de la base del instrumento. La intensidad de esta señal varía en proporción a la cantidad de humedad del material sometido a prueba. El detector de humedad determina la intensidad de la corriente y la convierte en un valor de contenido de humedad, mostrándolo en un dial analógico grande y claro.

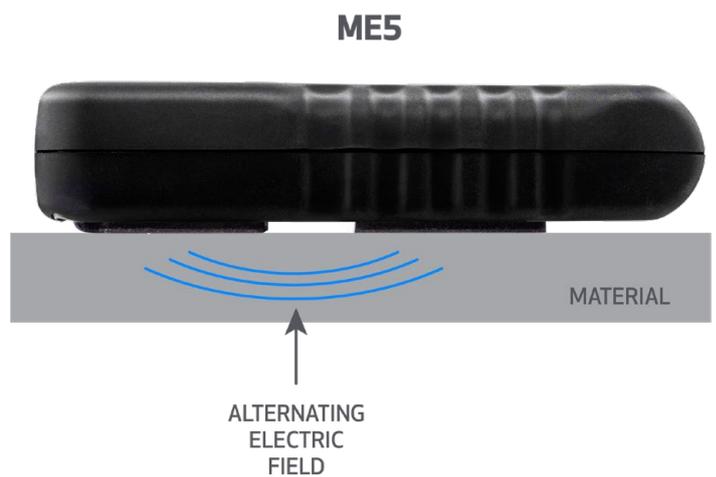

USOS

Utilizado y confiado por generaciones de profesionales de todo el mundo para:

- Localización de problemas relacionados con la humedad dentro y detrás de una variedad de materiales de construcción en la envolvente del edificio.
- Cartografía del alcance de los daños causados por la humedad en los edificios.
- Supervisión de las condiciones de secado progresivo en el proceso de secado de materiales y superficies de construcción.
- La penetración de doble profundidad permite comparar la humedad de la superficie y del núcleo y eliminar la influencia del sustrato en las pruebas de los revestimientos.



ESPECIFICACIONES

Tamaño:	160mm x 85mm x 38mm (6.3" x 3.5" x 1.5")
Peso:	270g (9.5oz)
Construcción:	Cuerpo ABS
Alimentación:	2 x AALR6 ALKALINE (incluidos)
Pantalla:	Analógica
Profundidad de penetración:	
Señal poco profunda:	hasta 10mm (3/8")
Señal profunda:	hasta 30mm (1 1/4")

RANGO DE MEDIDA

Humedad de la madera Contenido:	5 a 30%
Escala de referencia para materiales de construcción:	0 a 100

Aplicación gratuita disponible para móvil y tableta:

